


Schüco ASS 70 FD

Sistemi per porte a libro in alluminio
Aluminium folding/sliding system



Il sistema per porte a libro Schüco ASS 70 FD è una struttura isolata termicamente che convince grazie alla ampia varietà di tipologie e alla tenuta elevata. È pertanto in grado di soddisfare diverse esigenze. La soglia ribassata opzionale consente l'accesso privo di barriere. Inoltre, l'anta di ventilazione con apertura ad anta-ribalta solo sull'anta a libro vicina al telaio fisso garantisce un confort ulteriore.

The Schüco folding/sliding system Schüco ASS 70 FD is a thermally insulated construction, which offers the benefits of a wide choice of styles and a high level of transparency. Different requirements can be met. For example, the option of a flush threshold profile provides an easy-access entrance. A turn/tilt opening vent provides additional convenience in the folding vent on outer frame side.

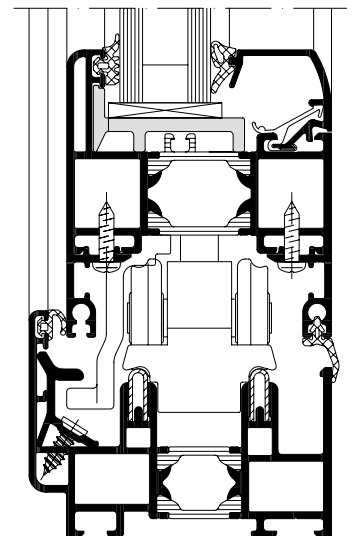


Schüco ASS 70 FD, serie 1:2
Schüco ASS 70 FD, scale 1:2


Schüco ASS 70 FD

Sistemi per porte a libro in alluminio

Aluminium folding/sliding system

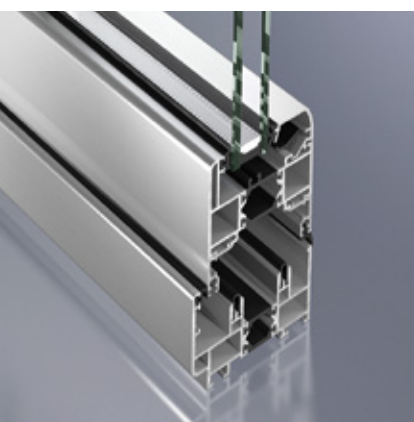

Schüco ASS 70 FD
Schüco ASS 70 FD

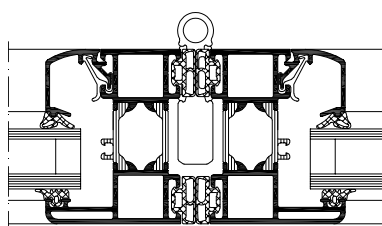

Schüco ASS 70 FD, scala 1:3
Schüco ASS 70 FD, scala 1:3

Schüco ASS 70 FD

Vantaggi

- Sezioni in vista ridotte a partire da 120 mm (pacchetto standard)
- Adatto per l'utilizzo in ambienti abitativi o pubblici
- Utilizzabile anche per tamponamenti vetrati su balconi
- Impermeabilità alla pioggia fino alla classe 9A conforme a DIN EN 12208
- Gli elementi si possono utilizzare sia verso sinistra che verso destra, verso l'interno o verso l'esterno
- Grande varietà di colori, possibilità di differenziare colori tra interno ed esterno
- A seconda del tipo di vetro, isolamento acustico fino alla classe 4
- Spessori del vetro di 6 - 45 mm

Product benefits

- Narrow face widths from 120 mm (Standardfold)
- Suitable for use in public and residential property
- Can also be used for balcony glazing
- Watertightness up to class 9A in accordance with DIN EN 12208
- Units can be moved to the right, to the left, inwards or outwards, as required
- Wide choice of colours, different colours inside and outside
- Up to sound reduction class 4, depending on the glazing
- Glazing thickness of 6 – 45 mm



Vantaggi in fase di lavorazione

- Grande flessibilità grazie alla possibilità di assemblare i profili in officina cliente

Fabrication benefits

- Greater flexibility due to the option for customer to roll profiles together

Dati tecnici	Technical data	Valore	Value
Isolamento termico	Thermal insulation	U _w da 2,4 W/(m ² K)	U _w from 2,4 W/(m ² K)
Spessore telaio anta	Basic depth of vent frame	70 mm	
Dimensioni dell'anta (LxH)	Vent size (WxH)	max 1.200 x 3.000 mm	
Peso dell'anta	Vent weight	100 kg	
Classe di sicurezza	Security class	RC2 (WK2)	
Numero di rotaie	Number of tracks	1	

Schüco International Italia srl
www.schueco.it

SCHÜCO